



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

KKO.0800.28.2024

Oświęcim, 28.06.2024r.

*ul. Słowackiego 20
+ Komisja Powiatowa
+ Komisja Powiatowa*

[Signature]

Przewodniczący Rady
Powiatu Krakowskiego
Pan Józef Rysak
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Oświęcim przesyła roczne sprawozdanie z podejmowanych działań, zgodnie z art. 250 ust 10 i 11 ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478).

Z up. Kierownika
Nadzoru Wodnego w Oświęcimiu
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
[Signature]
Agnieszka Żółtowska

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie**
Nadzór Wodny w Oświęcimiu
ul. Chemików 1/B-81
32-600 Oświęcim

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W OŚWIĘCIMIU
NA OBSZARACH POWIATÓW
OŚWIĘCIM, CHRZANÓW, WADOWICE, KRAKÓW
ZA ROK 2023**

30 czerwiec 2024 rok

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2023.poz.1478) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych **w roku 2023**, na terenie powiatów Oświęcim, Chrzanów, Wadowice i Kraków przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni w Krakowie, Nadzór Wodny w Oświęcimiu.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:


- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Oświęcimiu obejmuje swoim zasięgiem głównie powiaty Oświęcim, Chrzanów, a także część powiatów Wadowice i Kraków. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Oświęcim wynosi 662,39 km².

Długość cieków na terenie administrowanym przez NW Oświęcim wynosi **294,585 km**, długość wałów – **129,23 km**, w msc. Gromiec zlokalizowana jest 1 pompownia melioracyjna. Dodatkowo na rzece Wiśle znajdują się 3 Stopnie Wodne: Dwory, Smolice, Łączany z pompowniami, pozostające w gestii Działu Utrzymania Zarządu Zlewni w Krakowie.

1. Stopień Wodny Dwory - 3 pompownie: Oświęcim, Bobrek, Gromiec.
2. Stopień Wodny Smolice - 3 pompownie: Zator, Podlesie, Jankowice.
3. Stopień Wodny Łączany - 7 pompowni: Ratowa, R-2, R-1, Kamera, Zarzecze, Chałupki, Spytkowice.

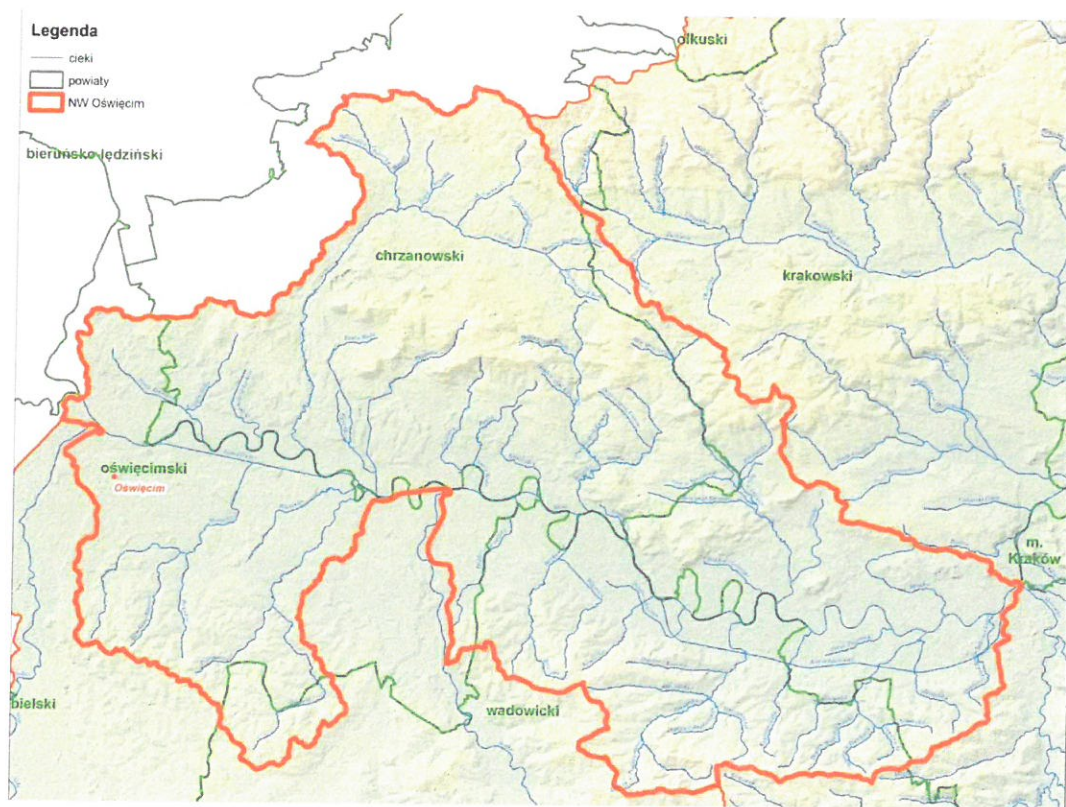

3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Krakowie	Oświęcim	Oświęcim	Miasto Oświęcim
			Oświęcim
			Chełmek
			Przeciszów
			Zator
			Polanka Wielka
			Wieprz
		Chrzanów	Libiąż
			Babice
			Alwernia
			Chrzanów
			Trzebinia
		Wadowice	Brzeźnica
			Spytkowice
			Tomice
		Kraków	Czernichów
			Liszki
			Skawina

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW Oświęcim

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac [zł]
1	Miasto Oświęcim	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaczeń.	4 567,54 zł
2	Gmina Oświęcim	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaczeń.	76 142,16 zł
3	Gmina Oświęcim	Utrzymanie potoku Macocha Poręba w km 2+050-11+480 w msc. Włosienica, Poręba Wielka, gm. Oświęcim.	Prace polegały na ręcznym wykoszeniu skarp potoku, likwidacji zawężeń i przetamowań koryta, oczyszczeniu płyt z nanosu oraz zabudowie wyrwy narzutem kamiennym.	95 860,79 zł
4	Chełmek	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaczeń.	10 890,40 zł
5	Przeciszów	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaczeń.	13 382,28 zł

6	Przeciszów	Udrożnienie koryta potoku Bachorz w km 3+500-5+155, 11+000-13+135 w msc. Przeciszów, Piotrowice, gm. Przeciszów, pow. oświęcimski.	Prace polegały na wykoszeniu ręcznym skarp potoku, usunięciu zatorów i przetamowań z dna potoku.	67 026,61 zł
7	Przeciszów	Udrożnienie potoku Włosianka w km 0+000-4+740 w msc. Przeciszów, gm. Przeciszów.	Prace polegały na ręcznym wykoszeniu skarp oraz likwidacji zawężeń koryta.	60 768,19 zł
8	Przeciszów	Naprawa śluz wałowych – prawy wał potoku Bachorz, msc. Przeciszów, gm. Przeciszów.	Prace polegały na naprawie 3 śluz wałowych zlokalizowanych w prawym wale potoku Bachorz. Prace polegały na wymianie klap zwrotnych, naprawie części betonowych przyczółków wylotowych oraz ubezpieczeń na rowach wylotowych.	88 508,76 zł
9	Przeciszów	Interwencyjne prace na rzekach, ciekach na terenie NW Oświęcim – wycinka drzew w rejonie potoku Bachorz, msc. Przeciszów, gm. Przeciszów.	Prace polegały na wycince drzew, ich pocięciu oraz złożeniu w stosy.	11 880,00 zł
10	Zator	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaczeń.	10 028,88 zł
11	Libiąż	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaczeń.	19 543,84
12	Libiąż	Interwencyjne prace na rzekach, ciekach na terenie NW Oświęcim – potok Gromiecki w km 0+000-1+850, msc. Gromiec, gm. Libiąż.	Prace polegały na wykoszeniu skarp potoku oraz usunięciu zatorów i przetamowań w dnie.	16 018,56 zł
13	Libiąż	Interwencyjne prace na rzekach, ciekach na terenie NW Oświęcim – potok Struga w km 0+700-1+760 w msc. Żarki, gm. Libiąż.	Prace polegały na wykoszeniu skarp potoku oraz usunięciu zatorów i przetamowań w dnie	7 622,21 zł
14	Babice	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaczeń.	95 939,18 zł
15	Babice	Naprawa śluz wałowych – lewy wał Wisły, msc. Jankowice, gm. Babice.	Prace polegały na naprawie 2 śluz wałowych w lewym wale rzeki Wisły. Śluza nr 17 – naprawa przyczółka wlotowego oraz wylotowego, wymiana klapy zwrotnej, naprawa ubezpieczeń na wylocie. Śluza nr 13- naprawa przyczółka wlotowego, zabezpieczenie antykorozyjne klapy oraz	94 265,81 zł

			poprawa ubezpieczeń na wylocie.	
16	Babice	Utrzymanie potoku Jankowicki w km 0+000-4+900 w msc. Jankowice, Babice, gm. Babice.	Prace polegały ręcznym wykoszeniu skarp, usunięciu zatorów i przetamowań, formowaniu koryta potoku oraz lokalnej wycince zakrzaczeń.	93 332,40 zł
17	Babice	Interwencyjne prace na rzekach, ciekach na terenie NW Oświęcim – potok Żimna Woda w km 0+600-1+800, msc. Mętków, gm. Babice.	Prace polegały na ręcznym wykoszeniu skarp oraz usunięciu przetamowań w dnie potoku.	31 471,20 zł
18	Babice	Interwencyjne prace na rzekach, ciekach na terenie NW Oświęcim – potok Olszyński, msc. Olszyny, gm. Babice.	Rozbiórka zatorów i tamy bobrowej w rejonie ul. Wodnej w Olszynach.	1 134,00 zł
19	Babice	Interwencyjne prace na rzekach, ciekach na terenie NW Oświęcim – potok Żabieniec w km 1+800-2+950, msc. Rozkochów, gm. Babice.	Prace polegały na ręcznym wykoszeniu skarp oraz usunięciu przetamowań w dnie potoku.	18 083,52 zł
20	Alwernia	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaczeń.	25 180,89 zł
21	Alwernia	Naprawa śluzy wałowej nr 22 w lewym wale rzeki Wisły w msc. Źródła, gm. Alwernia.	Prace polegały na naprawie przyczółków śluzy, zabezpieczeniu antykorozyjnym prowadnic do krat, wykonaniu nowych krat na wlocie do śluzy oraz barierkach zabezpieczających.	52 299,60 zł
22	Alwernia	Interwencyjne prace na rzekach, ciekach na terenie NW Oświęcim – awaryjne usunięcie powalonego drzewa z linii energetycznej pompowni Podłęże na cieku Ratowa w msc. Podłęże, gm. Alwernia.	Prace polegały pocięciu oraz uprzątnięciu powalonego drzewa.	2 160,00 zł
23	Alwernia	Interwencyjne prace na rzekach, ciekach na terenie NW Oświęcim – potok Rutka w km 3+500-5+500, msc. Kwaczała, gm. Alwernia.	Prace polegały na wykoszeniu skarp potoku oraz usunięciu przetamowań.	16 632,00 zł
24	Chrzanów	Utrzymanie potoku Chechło w km 8+800-9+700, 12+900-17+700 m. Chrzanów, gm. Chrzanów.	Prace polegały na wykoszeniu skarp potoku, lokalnej wycince zakrzaczeń, usunięciu przetamowań z dna potoku, formowaniu koryta potoku, odtworzeniu opasek podwójnych z kieszek faszynowych oraz opaski kamiennej nad kiszka faszynową.	94 636,20 zł (w tym udział gminy 10 000,00)

25	Chrzanów	Utrzymanie potoku Luszówka w km 0+000-5+000 w m. Chrzanów, gm. Chrzanów	Prace polegały na ręcznym wykoszeniu skarp wraz z wygrabieniem, usunięciu zatorów z dna, lokalnie na oczyszczeniu płyt i dna z nanosów i poprawie ubezpieczenia z ażurowych płyt betonowych.	69 187,50 zł (w tym udział gminy 10 000,00)
26	Chrzanów	Interwencyjne prace na rzekach, ciekach na terenie NW Oświęcim – potok Chechło, msc. Chrzanów, gm. Chrzanów.	Prace polegały na wycince drzew, wykonaniu prac pielęgnacyjnych na drzewach, pocięciu gałęzi oraz zrębkowaniu wraz z transportem drewna.	20 867,11 zł
27	Trzebinia	Utrzymanie potoku Młoszówka w km 0+000-5+100 m. Piła Kościelecka, Młoszowa, gm. Trzebinia.	Prace polegały na ręcznym wykoszeniu skarp, usunięciu zatorów z dna, oczyszczeniu ubezpieczeń z płyt ażurowych i bruku na skarpach potoku oraz ścięciu nawisów ziemnych.	83 722,41 zł (w tym udział gminy 20 000,00)
28	Trzebinia	Utrzymanie potoku Pstrużnik w km 0+000-1+235 w msc. Trzebinia, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski – prace utrzymaniowe.	Prace polegały na ręcznym wykoszeniu skarp potoku, usunięciu zatorów z dna, lokalnie ścięciu nawisów ziemnych oraz usunięciu przetamowań i oczyszczeniu płyt z nanosu.	18 216,30 zł (w tym udział gminy 10 000,00)
29	Trzebinia	Utrzymanie potoku Ropa w km 0+000-2+210 w msc. Trzebinia, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski.	Prace polegały na wykoszeniu skarp potoku wraz z wygrabieniem, usunięciu zatorów z dna, lokalnie na oczyszczeniu ubezpieczeń z płyt ażurowych, ścięciu nawisów ziemnych, naprawie ubezpieczeń z płyt ażurowych i zasypie wyrw.	27 938,96 zł (w tym udział gminy 5 000,00)
30	Brzeźnica	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaczeń.	32 925,20 zł
31	Brzeźnica	Ocena 5-letnia- wały potoku Brzeźnickiego w km 0+000-1+875P, 0+000-1+875L w msc. Brzeźnica, gm. Brzeźnica.	Prace polegały na opracowaniu dokumentacji dla oceny stanu bezpieczeństwa oraz oceny stanu technicznego wałów.	31 734,00 zł
32	Brzeźnica	Interwencyjne prace na rzekach, ciekach na terenie NW Oświęcim – potok Brzeźnicki w km 2+400-3+100, msc. Brzeźnica, gm. Brzeźnica.	Prace polegały na wykoszeniu skarp potoku oraz usunięciu zatorów i przetamowań w dnie.	16 027,20 zł
33	Brzeźnica	Interwencyjne prace na rzekach, ciekach na terenie NW Oświęcim – potok Sosnówka w km 7+030-	Prace polegały na wykoszeniu skarp potoku oraz usunięciu zatorów i przetamowań w dnie.	25 310,66 zł

		7+400, msc. Sosnowice, gm. Brzeźnica.		
34	Spytkowice	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaczeń.	33 205,95 zł
35	Spytkowice	Interwencyjne prace na rzekach, ciekach na terenie NW Oświęcim – potok Brzezina w km 0+000-0+400 msc. Bachowice, gm. Spytkowice.	Prace polegały na wykoszeniu skarp oraz usunięciu zatorów i przetamowań w dnie	5 857,92 zł
36	Spytkowice	Interwencyjne prace na rzekach, ciekach na terenie NW Oświęcim – potok Półwiejski w msc. Półwieś, Ryczów, gm. Spytkowice.	Prace polegały na rozbiórce zatorów z tam bobrowych w korycie potoku.	2 268,00 zł
37	Spytkowice	Interwencyjne prace na rzekach, ciekach na terenie NW Oświęcim – potok Półwiejski, msc. Półwieś – Ryczów, gm. Spytkowice.	Prace polegały na rozbiórce zatorów z tam bobrowych w korycie potoku.	1 069,20 zł
38	Czernichów	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaczeń.	46 413,94
39	Czernichów	Udrożnienie potoku Rybnianka w km 0+000-3+000, msc. Brodła, Rybna, gm. Alwernia, Czernichów.	Prace polegały na ręcznym wykoszeniu skarp potoku wraz z wygrabieniem, usunięciu zatorów i przetamowań, formowaniu koryta potoku oraz lokalnej wycince zakrzaczeń.	93 861,30 zł
40	Czernichów	Udrożnienie potoku Zimna Rzeczka w km 0+000-2+100 w msc. Kłokoczyn, gm. Czernichów.	Prace polegały na ręcznym wykoszeniu skarp, lokalnej wycince zakrzaczeń, usunięciu zatorów i przetamowań w dnie potoku.	57 564,00 zł
41	Czernichów	Interwencyjne prace na rzekach, ciekach na terenie NW Oświęcim – potok Rudno w km 7+300-8+400 msc. Brodła, Przeginia Duchowna, gm. Alwernia, Czernichów	Prace polegały na wykoszeniu skarp potoku oraz usunięciu zatorów i przetamowań w dnie potoku,	22 965,12 zł
42	Czernichów	Interwencyjne prace na rzekach, ciekach na terenie NW Oświęcim – potok Rybnianka, msc. Rybna i Przeginia Narodowa.	Prace polegały na wycince drzew w rejonie koryta potoku Rybnianka wraz ze zrębkowaniem gałęzi i złożeniem drewna w obrębie potoku.	14 040,00 zł
43	Skawina	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaczeń.	106 565,94 zł

44	Skawina	Remont progu na potoku Kopytowskim, msc. Jaśkowice, gm. Skawina.	Roboty polegały na remoncie progu betonowego w dnie koryta potoku oraz zabezpieczeniu skarp potoku w rejonie stopnia.	214 029,88 zł
45	Skawina	Naprawa słuz wałowych nr 24 i 26 – prawy wał rzeki Wisły, msc. Facimiech, gm. Skawina.	Roboty polegały na naprawie przyczółków wylotowych dwóch słuz wałowych wraz z wymianą klap zwrotnych, odtworzeniu powierzchni betonowych przyczółków, odtworzeniu schodów oraz ubezpieczeń z płyt betonowych na wylotach ze słuz.	69 320,34 zł
46	Skawina	Udrożnienie potoku Zelczynka w km 0+000-3+100, msc. Ochodza, gm. Skawina.	Prace polegały na ręcznym wykoszeniu skarp potoku, lokalnej wycince zakrzaczeń, usunięciu zatorów i przetamowań w dnie potoku, formowaniu koryta potoku.	91 917,90 zł
47	Skawina	Interwencyjne prace na rzekach, ciekach na terenie NW Oświęcim – potok Sosnówka w km 2+700-3+600, msc. Wielkie Drogi, gm. Skawina.	Prace polegały na wykoszeniu skarp potoku oraz usunięciu zatorów i przetamowań w dnie.	24 306,48 zł
48	Skawina	Interwencyjne prace na rzekach, ciekach na terenie NW Oświęcim – wycinka drzew w rejonie potoku Sosnówka msc. Krzęcin, gm. Skawina.	Prace polegały na wycince zagrażających drzew rosnących w rejonie koryta potoku Sosnówka wraz z ich pocięciem i złożeniem w stosy.	54 679,42 zł
49	Liszki	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaczeń.	7 530,00

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. Dz.U.2023.poz.1478

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	122	312
II	100	275
III	123	266
IV	97	215
ROCZNIE	442 (zgłoszenia wodnoprawne)	1 068

6. Pozostałe informacje.

W 2023r. pracownicy Grupy Wsparcia Nadzoru Wodnego Kraków na prośbę Nadzoru Wodnego Oświęcim wykonali poniższe zadania:

- Awaryjna częściowa rozbiórka tamy bobrowej na potoku Olszyńskim w msc. Olszyny, gm. Babice,
- Usunięcie zatoru z powalonego drzewa w potoku Chechło, msc. Chrzanów, gm. Chrzanów,
- Usuwanie zakrzaczeń i zatorów na potoku Bachorz, msc. Piotrowice, gm. Przeciszów,
- Wykoszenie skarp potoku Jankowickiego, msc. Babice, gm. Babice,
- Wykoszenie skarp potoku Regulka, msc. Okleśna, gm. Alwernia,
- Usunięcie dwóch drzew owocowych, msc. Gromiec, gm. Libiąż,
- Udrożnienie potoku Sosnówka (gałęzie, powalone drzewa), msc. Wielkie Drogi, gm. Skawina,
- Usuwanie zatorów i przetamowań na potoku Spytkowickim (powalone drzewa, gałęzie), msc. Spytkowice, gm. Spytkowice,
- Wykoszenie skarp potoku Siemotka, msc. Regulice, gm. Alwernia,
- Wykoszenie skarp potoku Olszyńskiego, msc. Babice, gm. Babice,
- Pielęgnacja drzewa przy przejeździe kolejowym na potoku Bachorz, msc. Przeciszów, gm. Przeciszów,
- Wykoszenie skarp potoku Starzynianka, msc. Płaza, gm. Chrzanów,
- Usunięcie zatorów i przetamowań na potoku Spytkowickim w rejonie ul. Czarnowiejskiej w msc. Spytkowice, msc. Spytkowice, gm. Spytkowice,
- Usunięcie tamy bobrowej w rejonie mostu na potoku Regulka, msc. Regulice, gm. Alwernia,
- Usunięcie zatoru z gałęzi w korycie potoku Bachorz, msc. Przeciszów, gm. Przeciszów,
- Przycinka gałęzi drzew chylących się do potoku Młoszówka, msc. Młoszowa, gm. Trzebinia,
- Częściowa rozbiórka tamy bobrowej na potoku Jankowickim, msc. Jankowice, gm. Babice,
- Usuwanie zatorów z koryta potoku Olszyńskiego powstałych z połamanych drzew i gałęzi w miejscowości Olszyny, gmina Babice,

- Usuwanie zatorów z koryta potoku powstałych z połamanych drzew i gałęzi w miejscowości Alwernia, gm. Alwernia,
- Usunięcie zatorów na potoku Olszyńskim w msc. Olszyny, gm. Babice.

Nadzór Wodny Oświęcim dwukrotnie w ciągu roku (wiosna, jesień) dokonuje kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych – wszystkich odcinków wałów oraz śluz wałowych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Od 2021r. do roku 2023 były realizowane umowy, mające na celu utrzymanie wszystkich odcinków wałów i śluz wałowych. Utrzymanie to polega na ciągłym dozorze wałów (m.in. likwidacja lisich nor) oraz na utrzymywaniu drożności przepustów wałowych (3 x w roku koszenie, odmulanie rowów odpływowych, malowanie klap, uzupełnianie drobnych ubytków w przyczółkach, usuwanie lodu zimą). Prace te są sprawdzane przez pracowników NW Oświęcim oraz odbierane raz w miesiącu protokołem odbioru.

Utrzymaniem w 2023 roku było objętych 129,23 km wałów przeciwpowodziowych oraz 115 sztuk przepustów wałowych na łączną kwotę 215 617,77 zł.

Utrzymanie pompowni melioracyjnej na potoku Gromieckim w Gromcu wyniosło w 2023 roku 94 464,00 zł.

Z up. Kierownika
Nadzoru Wodnego w Oświęcimiu
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Agnieszka Zóttowska
Agnieszka Zóttowska

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

NADZÓR WODNY OŚWIĘCIM
32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1/B-81
NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575